

# UNIDADES CONDENSADORAS

## BAJA TEMPERATURA



# R404A

## FNDU / FDUC





### Características Generales

- Compresor L'UNITE HERMETIQUE
- Condensador en chapa **Galvanizada**
- Forzador/es con Grilla/s protectora/s
- **Tubo Recibidor** con llave de servicio
- **Caja de conexiones eléctricas** con bornes identificados
- ★ Componentes metálicos protegidos con pintura **Epoxi Horneada**
- ★ **Presóstat** de seguridad a tarado fijo para Alta / Baja Presión
- ★ Solo para las versiones FDUC

HP (Potencia)	MODELO	Volts / F / Hz	Tubo Recib. Lit.	Consumo en Watts	Rendimiento Frigorífico (Kcal/h)							Ventilador			Ø Succión	Ø Descarga	Dimensiones mm			Peso Bruto Kg
					Temperatura Evaporación							Caudal Aire m <sup>3</sup> /hs	Cantidad	Ø Pala mm			A	B	C	
					-40°C	-35°C	-30°C	-23°C	-20°C	-15°C	-10°C									
1/2	FNDU2428S	220/1/50	-	624	220	320	426	577	659	775	902	800	1	250	1/2"	5/16"	355	485	300	36
1/2	FNDU2428C	220/1/50	1	624	220	320	426	577	659	775	902	800	1	250	1/2"	3/8"	355	485	300	39
3/4	FNDU2432S	220/1/50	-	703	264	386	510	684	772	909	1051	800	1	250	1/2"	5/16"	355	485	300	36
3/4	FNDU2432C	220/1/50	1	703	264	386	510	684	772	909	1051	800	1	250	1/2"	3/8"	355	485	300	39
1	FNDU2446S	220/1/50	-	836	310	470	645	900	1036	1252	1482	1130	1	300	1/2"	3/8"	430	485	340	41
1	FNDU2446C	220/1/50	2	836	310	470	645	900	1036	1252	1482	1130	1	300	1/2"	3/8"	430	485	340	44
1 1/2	FNDU2464M	220/1/50	2	1175	395	663	929	1283	1455	1715	1974	1130	1	300	5/8"	3/8"	430	485	340	46
1 1/2	FNDU2464T	380/3/50	2	1146	395	663	929	1283	1455	1715	1974	1130	1	300	5/8"	3/8"	430	485	340	46
2	FDUC2480M	220/1/50	3	1896	732	1060	1400	1911	2166	2563	2939	2250	1	350	5/8"	3/8"	510	630	450	62
2	FDUC2480T	380/3/50	3	1639	732	1060	1400	1911	2166	2563	2939	2250	1	350	5/8"	3/8"	510	630	450	62
2 1/2	FDUC2511T	380/3/50	3	2031	853	1307	1810	2487	2838	3350	3857	2250	1	350	5/8"	3/8"	510	630	450	63
4	FDUC2516T	380/3/50	6	3116	1402	2025	2705	3712	4248	5109	6029	4200	2	350	1 1/8"	3/8"	1002	640	505	131
5	FDUC2522T	380/3/50	6	3844	1845	2597	3415	4617	5252	6270	7355	4200	2	350	1 1/8"	3/8"	1002	640	505	134

Los rendimientos están dados para Temperatura Ambiente de: **32°C**

### DIMENSIONES

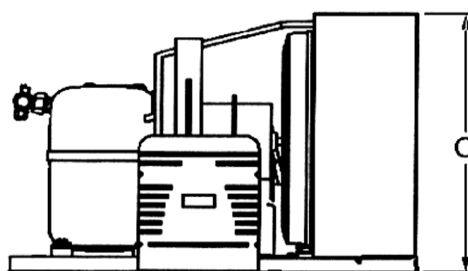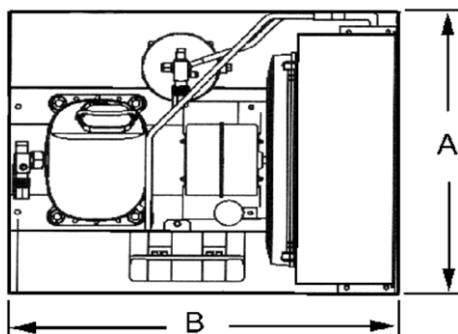

La empresa se reserva el derecho de realizar modificaciones en los equipos sin previo aviso