

LINEA DE EVAPORADORES

GoodCold




EVAPORADORES TRAPEZOIDALES

MEDIA TEMPERATURA y CONSERVACION BAJA TEMPERATURA

- » Caños de Cobre expandidos mecánicamente.
- » Gabinete construido íntegramente en aluminio.
- » Diseño de aletas de aluminio de alto rendimiento.
- » Resistencia para descongelamiento de acero inoxidable.
- » Resistencia en desague.
- » Caja de bornes de conexión estanca a resguardo en interior de gabinete.

» Fácil Acceso.

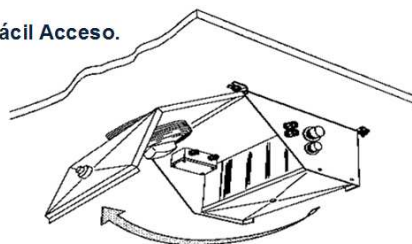

Características Técnicas

Separación de Aletas 4.2mm - Tubo 3/8"



MEDIA TEMPERATURA R22 / R404-A

Unidad HP	MODELO	Capacidad WATTS	Sup. m²	Forzadores				Conexiones		Dimensiones					Resistencias (Opcionales)	
		Temp. Evap. -7°C ΔT 8°C		Proyección de aire Mts.	Cant.	Diámetro mm	Caudal m³/Hs.	Entrada Distribuidor	Salida Colector	A	B	C	D	E	Evaporador Cant. X Watts	Descarga Watts
1 1/4	HCSF2	1700	7,5	6	2	250	1600	3/8	5/8	810	775	520	460	290	1 x 800	100
2	HCSF3	2590	12,2	6	3	250	2490	3/8	5/8	1260	1225	520	460	290	1 x 1300	100

BAJA TEMPERATURA R404-A

Unidad HP	MODELO	Capacidad WATTS	Sup. m²	Forzadores				Conexiones		Dimensiones					Resistencias (Opcionales)	
		Temp. Evap. -30°C ΔT 8°C		Proyección de aire Mts.	Cant.	Diámetro mm	Caudal m³/Hs.	Entrada Distribuidor	Salida Colector	A	B	C	D	E	Evaporador Cant. X Watts	Descarga Watts
2	HCSF2	1260	7,5	6	2	250	1600	3/8	5/8	810	775	520	460	290	1 x 800	100
4	HCSF3	1924	12,2	6	3	250	2490	3/8	5/8	1260	1225	520	460	290	1 x 1300	100

DIMENSIONES

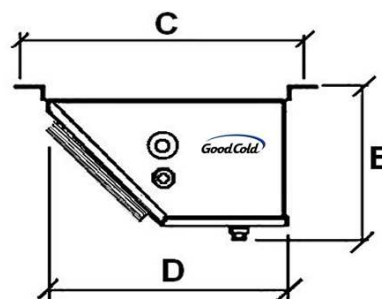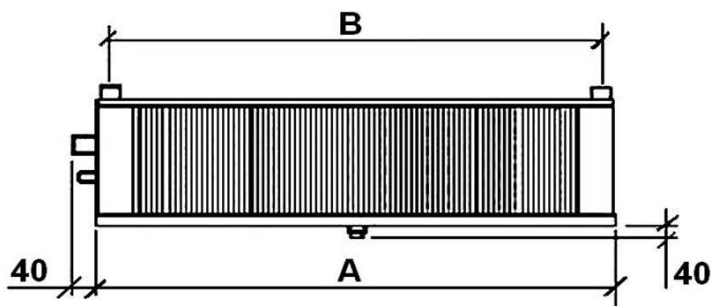

GoodCold